



+7927-667-19-95  
+7969-759-19-95

[expert-sb.ru](mailto:expert-sb.ru)  
[videokamera@list.ru](mailto:videokamera@list.ru)

ООО «Русский проект»  
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001  
ОГРН 1062128165340

# Коммерческое предложение на монтаж системы безопасности


Адрес: Чебоксары




Предложение подготовил:  
Сушков Андрей Анатольевич

Дата подготовки предложения:  
08.06.2026

Предложение действительно до:  
30.06.2026

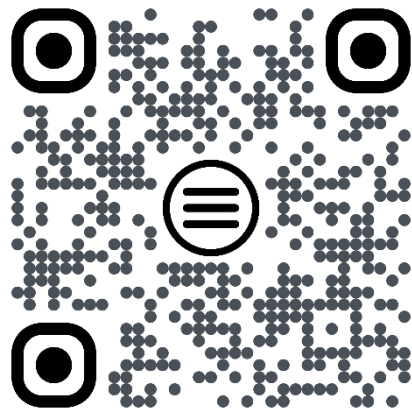



## Предложение №1 (IP 8Мр x 4шт.)

Построено на оборудовании **Dahua**.

- Камеры будут располагаться на отдельных столбах (пример размещения на рис.).
- Кабель будет проводиться в гофрированной трубе в земле, в штробе и по потолку в помещении. Размещение щита на стене.
- Запись будет идти на видеорегистратор с просмотром через интернет по паролю (при необходимости) и на **5 телевизоров** (1 этаж – 1 TV, 2 этаж – 4 TV).
- **Жёсткий диск специализированный объёмом 2Тб (3-4 недели архива).**
- **Настройка и подключение входит в расчёт.**

### Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2108HS-4KS3

(8x12Мр; 1 VGA и 1 HDMI; H.265+/H.265/H.264+/H.264; видеоаналитика SMD Plus; 1 SATA для HDD до 20Тб)

1 шт.



### Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-

**0280B-PRO** (цилиндр, 8Мр, 3840x2160 20fps, 2.8мм, LED до 50 м., 0.0008 Лк; 120 дБ WDR; видеоаналитика; микрофон, DC 12В/PoE; IP67; -40...+60°)

4 шт.



### Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ

1 шт.



### Коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-60

(управляемый, 8 с PoE 10/100M RJ45, 2 uplink 10/100M RJ45, 802.3af/at, PoE 60 Вт, Watchdog, до 250 м.)

1 шт.



### Разветвитель DEXP DS1H8H4K60HZ

1 шт.



### Комплект домофона Dahua DHI-KTW02 черный

1 шт.

### Защелка электромеханическая Soca SL-350B

1 шт.



### Щит с монтажной панелью ЩМП-600x400x210

1 шт.

### Столб с коробками для камер

3 шт.

### Кабель HDMI

5 компл.



### Кабель и расходные материалы

1 компл.

### Установка, настройка, инструктаж

1 шт.


1. Разрешение IP камер 8Мрх (3840x2160рх)
2. Возможность увеличения количества камер до 8 шт.
3. Проверенный бренд оборудования

**Гарантия на работы и оборудование – 2 года**

**Предложение с кабелем и расходными материалами**

**Сумма – 325369 руб.**

**Предложение под ключ!**



## Предложение №2 (IP 4Мр x 4шт.)

Построено на оборудовании **Dahua**.

- Камеры будут располагаться на отдельных столбах (пример размещения на рис.).
- Кабель будет проводиться в гофрированной трубе в земле, в штробе и по потолку в помещении. Размещение щита на стене.
- Запись будет идти на видеорегистратор с просмотром через интернет по паролю (при необходимости) и на **5 телевизоров** (1 этаж – 1 TV, 2 этаж – 4 TV).
- **Жёсткий диск специализированный объёмом 2Тб (5-6 недель архива).**
- **Настройка и подключение входит в расчёт.**

### Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2108HS-4KS3

(8x12Мр; 1 VGA и 1 HDMI; H.265+/H.265/H.264+/H.264; видеоаналитика SMD Plus; 1 SATA для HDD до 20Тб)

1 шт.



### Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-

0280B-PRO (цилиндр, 4Мр, 2688x1520 25fps, 2.8мм, LED до 50 м., 0.0006 Лк; 120 дБ WDR; видеоаналитика; микрофон, DC 12В/PoE; IP67; -40...+60°)

4 шт.



### Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ

1 шт.



### Коммутатор Dahua DH-CS4010-8ET2GT-60

(управляемый, 8 с PoE 10/100M RJ45, 2 uplink 10/100M RJ45, 802.3af/at, PoE 60 Вт, Watchdog, до 250 м.)

1 шт.



### Разветвитель DEXP DS1H8H4K60HZ

1 шт.



### Комплект домофона Dahua DHI-KTW02 черный

1 шт.

### Защелка электромеханическая Soca SL-350B

1 шт.



### Щит с монтажной панелью ЩМП-600x400x210

1 шт.

### Столб с коробками для камер

3 шт.



### Кабель HDMI

5 компл.

### Кабель и расходные материалы

1 компл.

### Установка, настройка, инструктаж

1 шт.


1. Разрешение IP камер 4Мрх (2688x1520рх)
2. Возможность увеличения количества камер до 8 шт.
3. Проверенный бренд оборудования

**Гарантия на работы и оборудование – 2 года**

**Предложение с кабелем и расходными материалами**


**Сумма – 301369 руб.**

**Предложение под ключ!**



## Пример столба и крепления камер





## Комплект Dahua DHI-KTW02




Вызывная панель на 1 абонента с разрешением камеры 2 МП и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 125°. Память на 10 000 карт формата Mifare, 2 реле. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения. Удаленный доступ через мобильное приложение DMSS. LAN/Wi-Fi. Питание: DC 12В (1А) или PoE ( $\leq 7$ Вт). IP65 (с применением силиконового герметика). -30°C...+60°C. Корпус: пластик + акрил. Цвет: чёрный. Размеры: 150×100×24.8 мм.




Накладной монтаж!


Видеодомофон IP 7 дюймовый с WiFi 2.4ГГц, черный; разрешение 1024x600, ёмкостной сенсорный экран; 6 тревожных входов / 1 выход; LAN; **Возможность просмотра IP видеокamer**; Подключение дополнительных мониторов: Малоабонентская конфигурация: 9, Многоабонентская конфигурация: 4; DC 12В/PoE; 190×135×26 мм; Установка - на стену.





## Примеры работ

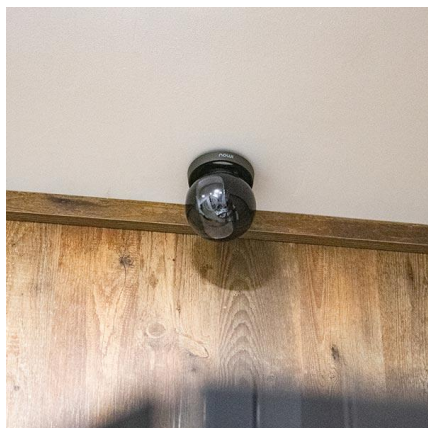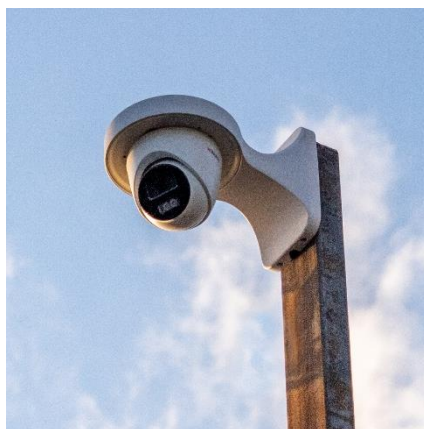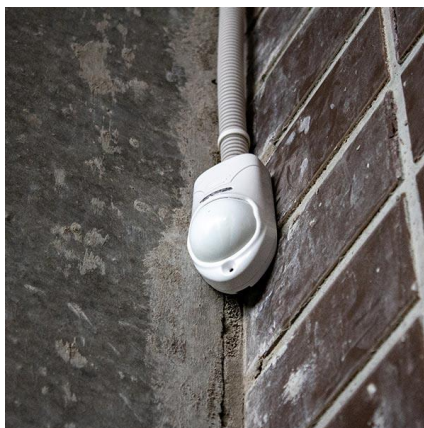



# Этапы работ с заказчиком

**Этап 1**

Осмотр места работы и подготовка расчёта

**Этап 2**

Подготовка материалов и планирование работ

**Этап 3**

Выполнение монтажных работ

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Настройка систем безопасности

**Этап 4**

Обучение работе и подготовка инструкций

**Этап 5**

Передача работ заказчику. Наши гарантийные обязательства

**Этап 6**



+7927-667-19-95  
+7969-759-19-95

[expert-sb.ru](http://expert-sb.ru)  
[videokamera@list.ru](mailto:videokamera@list.ru)

ООО «Русский проект»  
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001  
ОГРН 1062128165340



**Более 20 лет**

опыта установки систем  
безопасности

**Более 4500**

установленных элементов и  
оборудования

**До 3-х лет**

гарантия на оборудование  
и работы

**Сертифицированное,  
надёжное и проверенное  
оборудование**

## О компании

Компания занимается электромонтажными работами и установкой систем безопасности с 2004 года. За годы работы и пережитые кризисы мы пополняли свою базу знаний - обучением и развитием новых направлений.

Наши заказчики получают отличный результат сотрудничества - профессиональное, качественное выполнение работ и надёжное оборудование.

За время работы компании реализованы сотни проектов от частных домов, квартир, небольших офисов до крупных промышленных предприятий.



+7927-667-19-95  
+7969-759-19-95

[expert-sb.ru](http://expert-sb.ru)  
[videokamera@list.ru](mailto:videokamera@list.ru)

ООО «Русский проект»  
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001  
ОГРН 1062128165340

## Наши услуги



Видеонаблюдение



Видеодомофоны



Охранная сигнализация



Электронные замки



Турникеты, шлагбаумы



Автоматизация, умный дом



+7927-667-19-95  
+7969-759-19-95

[expert-sb.ru](http://expert-sb.ru)  
[videokamera@list.ru](mailto:videokamera@list.ru)

ООО «Русский проект»  
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001  
ОГРН 1062128165340

У вас остались вопросы?

Готов вам помочь!



Ваш менеджер:  
**Сушков Андрей Анатольевич**

+7 927-667-19-95 (звонки, WhatsApp, Telegram)

+7 969-759-19-95 (звонки)

[videokamera@list.ru](mailto:videokamera@list.ru)

Все контакты

