ЭКСПЕРТ

+7969-759-19-95
Многоканальный

ООО «Русский проект»
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001
ОГРН 1062128165340

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Коммерческое предложение на монтаж системы видеонаблюдения

Предложение подготовил:
Сушков Андрей Анатольевич

Дата подготовки предложения:
19.07.2021

Предложение действительно до:
19.08.2021

ЭКСПЕРТ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Предложение №1 (IP 2Мр+5Мр х 13шт.)

Построено на оборудовании **ESVI и Proxis**.

- Камеры уличные будут располагаться на фасаде здания.
- Кабель уличного исполнения в крепкой ПВХ оболочке будет проводится внутри здания, открыто по фасаду здания. Между зданиями будет проложен воздушной линией и в трубе под землей.
- Запись и видеопоток будет идти на видеорегистратор с просмотром через интернет по паролю (при необходимости).
- **Настройка и подключение входит в расчёт** при наличие маршрутизатора.
- **Жёсткий диск 4Тб специализированный,** рассчитан на 4 недели архива.

Видеорегистратор EVN-8116-4 (H.265, VGA, HDMI, 16x5.0Mpix, 16x1080Mpix, 1HDD SATA (до 6 Тб), TCP/IP, XMEye)	1 шт.
Видеокамера EVC-DB-F22-P/A (BV) (купол, метал, 2mp, 2.8мм, ИК до 20м., -40С°...60С°, POE, аудио вход, DC12В±10%, 0.7А)	5 шт.
Видеокамера EVC-BH30-F22-P (BV) (цилиндр, метал, 2mp, 2.8мм, ИК до 20м., -40С°...60С°, POE, DC12В±10%, 0.7А)	6 шт.
Видеокамера PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) (цилиндр, метал, 5mp, 2.8мм, ИК до 20м., -40С°...60С°, POE, DC12В±10%, 0.7А)	2 шт.
Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST4000VX007, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5"	1 шт.
Коммутатор ESVI POE-822 (8 PoE коммутатор 10/100Мб/с с поддержкой Auto-MDIX PoE)	3 шт.
Коробка НМ-АВ116	12 шт.
Щит ЩПМП-1-1, GRP, IP65, IK10, -50 С ДО +70 С, НАВЕСНОЙ, (400Х300Х170)	1 шт.
Крепёж, расходные материалы	1 комп.
Установка, настройка, инструктаж	1 шт.

1. **Современное и проверенное оборудование**
2. **Простая и удобная настройка и обслуживание**
3. **Возможность увелич. количества камер до 16 шт.**
4. **Необходим маршрутизатор для интернета!!!**

Гарантия на работы и оборудование – 2 года + 1 бесплатный выезд обслуживания

Сумма – ? руб.

Предложение под ключ!

Вариант №1

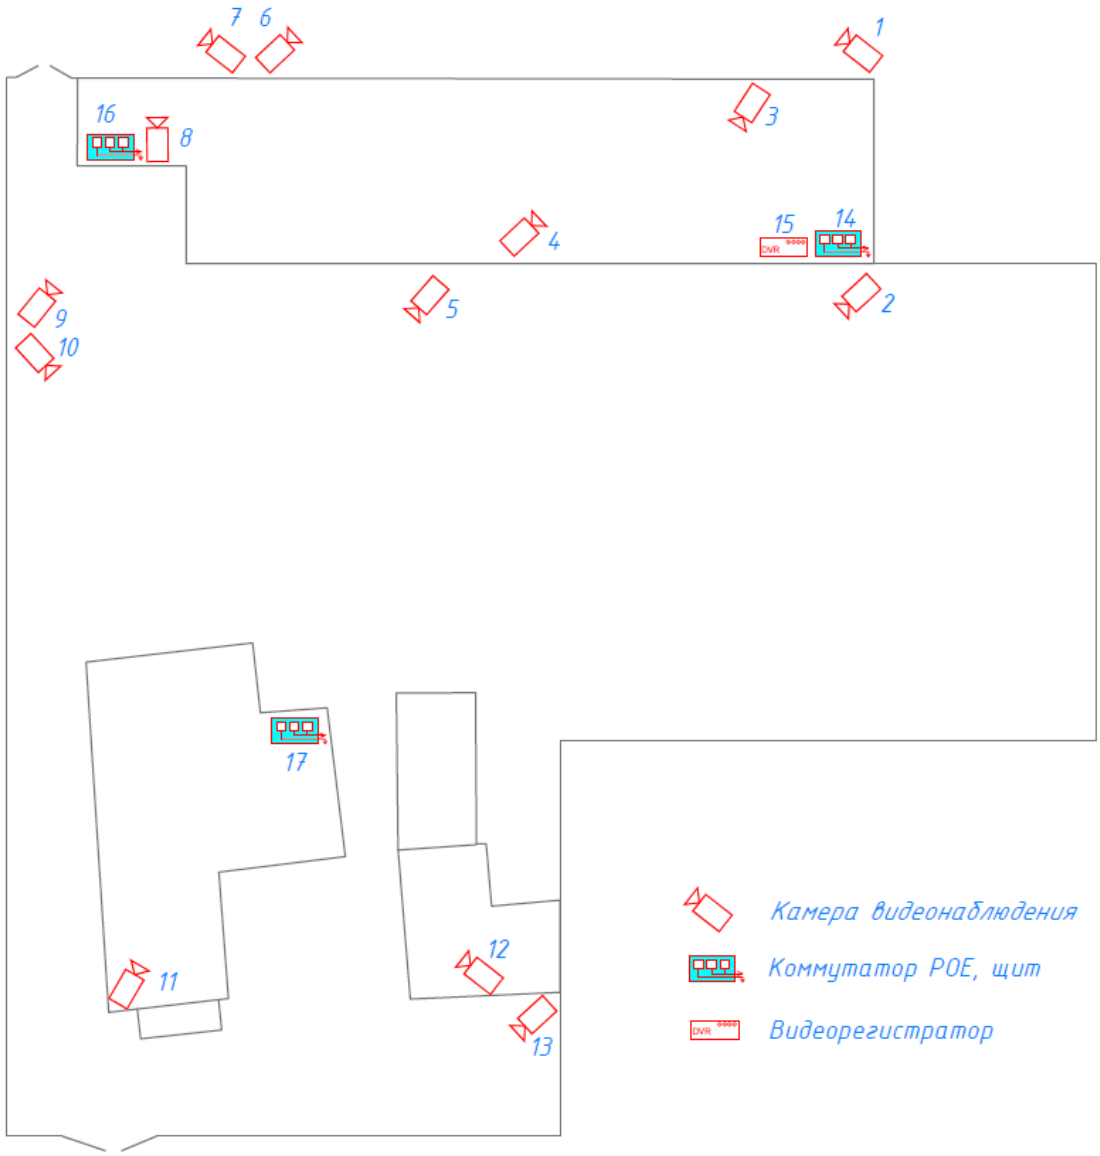

Камеры 1, 2, 5, 6, 10, 13 - EVC-BH30-F22-P (BV) (цилиндр, метал, 2mp, 105 градусов)
Камеры 3, 4, 11, 12 - EVC-DB-F22-P/A (BV) (купол, метал, 2mp, 105 градусов)
Камера 8 - EVC-DB-F22-P/A (BV) (купол, метал, 2mp, 105 градусов, с микрофоном)
Камеры 7, 9 - PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) (цилиндр, метал, 5mp, 105 градусов)

17 – Место установки щита ЩПМП-1-1 (внутри будет размещаться система микроклимата, автомат выключения, розеточная колодка, коммутатор ESVI POE-822)

16 – Место установки коммутатора ESVI POE-822

14, 15 – Место установки видеорегистратора, монитора, коммутатора ESVI POE-822.

ЭКСПЕРТ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Предложение №2 (IP 5Мр х 13шт.)

Построено на оборудовании **ESVI и Proxis**.

- Камеры уличные будут располагаться на фасаде здания.
- Кабель уличного исполнения в крепкой ПВХ оболочке будет проводится внутри здания, открыто по фасаду здания. Между зданиями будет проложен воздушной линией и в трубе под землей.
- Запись и видеопоток будет идти на видеорегистратор с просмотром через интернет по паролю (при необходимости).
- **Настройка и подключение входит в расчёт** при наличие маршрутизатора.
- **Жёсткий диск 4Тб специализированный,** рассчитан на 4 недели архива.

Видеорегистратор EVN-8116-4 (H.265, VGA, HDMI, 16x5.0Mpix, 16x1080Mpix, 1HDD SATA (до 6 Тб), TCP/IP, XMEye)	1 шт.	
Видеокамера PX-IP-DB-S50-P/A/C (BV) (купол, метал, 5mp, 2.8мм, ИК до 20м., -40С°...60С°, POE, аудио вход, DC12В±10%, 0.7А)	5 шт.	
Видеокамера PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) (цилиндр, метал, 5mp, 2.8мм, ИК до 20м., -40С°...60С°, POE, DC12В±10%, 0.7А)	8 шт.	
Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST4000VX007, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5"	1 шт.	
Коммутатор ESVI POE-822 (8 PoE коммутатор 10/100Мб/с с поддержкой Auto-MDIX PoE)	3 шт.	
Коробка НМ-АВ116	12 шт.	
Щит ЩПМП-1-1, GRP, IP65, IK10, -50 С ДО +70 С, НАВЕСНОЙ, (400Х300Х170)	1 шт.	
Крепёж, расходные материалы	1 комп.	
Установка, настройка, инструктаж	1 шт.	

1. **Современное и проверенное оборудование**
2. **Простая и удобная настройка и обслуживание**
3. **Возможность увелич. количества камер до 16 шт.**
4. **Необходим маршрутизатор для интернета!!!**

Гарантия на работы и оборудование – 2 года + 1 бесплатный выезд обслуживания

Сумма – ? руб.

Предложение под ключ!

ЭКСПЕРТ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Вариант №2

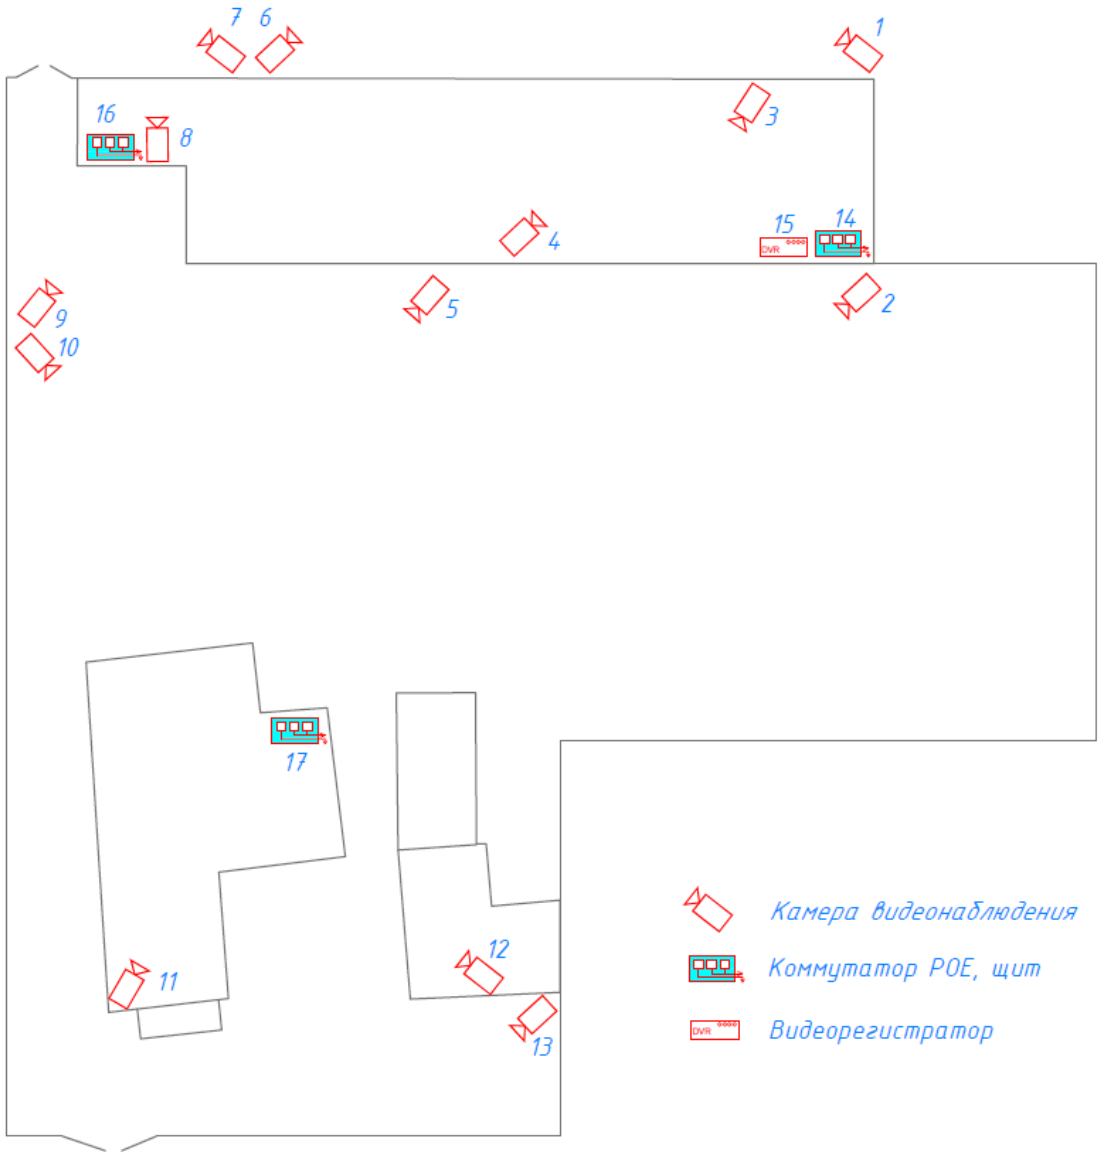

Камеры 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13 - PX-IP-BH30-S50-P/C (BV) (цилиндр, метал, 5mp, 105 градусов)
Камеры 3, 4, 11, 12 - PX-IP-DB-S50-P/A/C (BV) (купол, метал, 5mp, 105 градусов)
Камера 8 - PX-IP-DB-S50-P/A/C (BV) (купол, метал, 5mp, 105 градусов, с микрофоном)

17 – Место установки щита ЩПМП-1-1 (внутри будет размещаться система микроклимата, автомат выключения, розеточная колодка, коммутатор ESVI POE-822)

16 – Место установки коммутатора ESVI POE-822

14, 15 – Место установки видеорегистратора, монитора, коммутатора ESVI POE-822.

ЭКСПЕРТ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Примеры наших работ

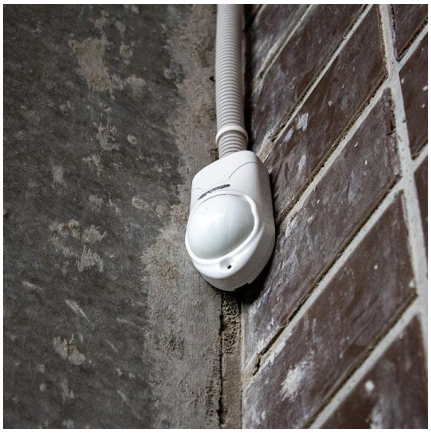

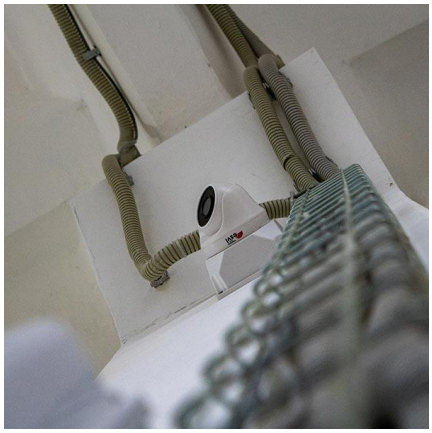
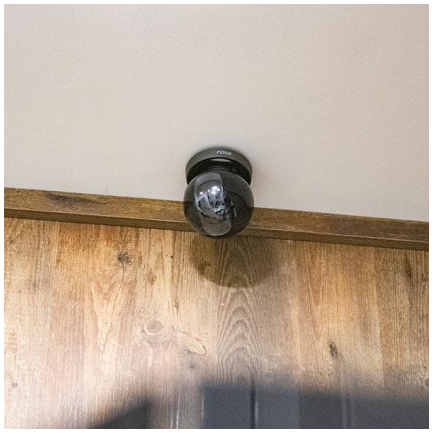

ЭКСПЕРТ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Этапы работ с заказчиком

Этап 1 Осмотр места работы и подготовка расчёта

Этап 2 Подготовка материалов и планирование работ

Этап 3 Выполнение монтажных работ

Настройка систем безопасности **Этап 4**

Обучение работе и подготовка инструкций **Этап 5**

Передача работ заказчику. Наши гарантийные обязательства **Этап 6**

ЭКСПЕРТ

+7969-759-19-95
Многоканальный

ООО «Русский проект»
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001
ОГРН 1062128165340

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

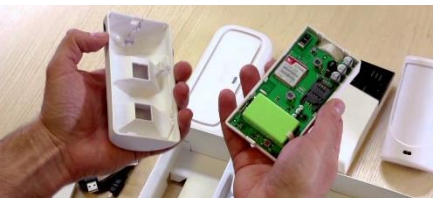

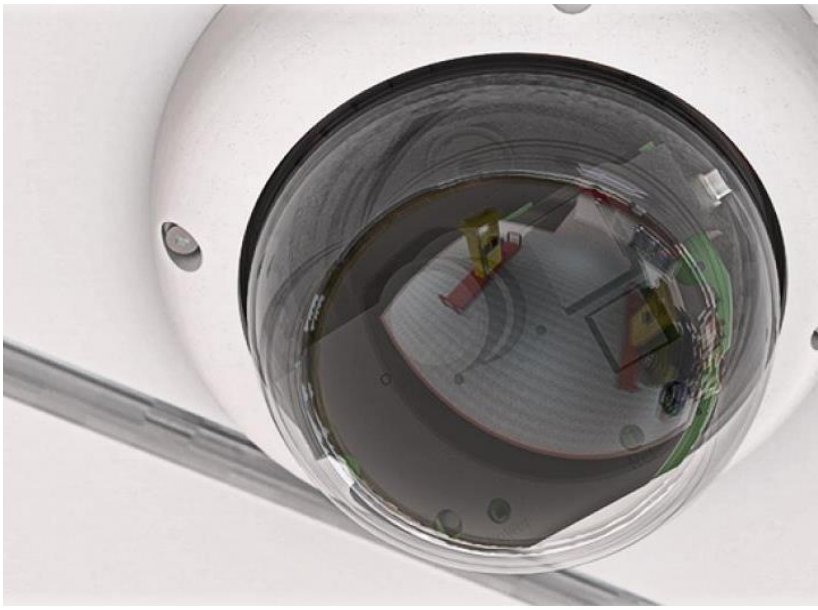

Более 15 лет

опыта установки систем безопасности

Более 4000

установленных элементов и оборудования

До 3-х лет

гарантия на оборудование и работы

Сертифицированное,

надёжное и проверенное оборудование

О компании

Компания занимается электромонтажными работами и установкой систем безопасности с 2004 года. За годы работы и пережитые кризисы мы пополняли свою базу знаний - обучением и развитием новых направлений.

Наши заказчики получают отличный результат сотрудничества - профессиональное, качественное выполнение работ и надёжное оборудование.

За время работы компании реализованы сотни проектов от частных домов, квартир, небольших офисов до крупных промышленных предприятий.

ЭКСПЕРТ

+7969-759-19-95
Многоканальный

ООО «Русский проект»
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001
ОГРН 1062128165340

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Наши клиенты

Мы просто занимаемся любимым делом, а клиенты — наши друзья. С многими из них мы на самом деле успели сдружиться, они с лёгкостью в любое время могут позвонить к нам и мы обязательно решаем любую появившуюся проблему, ведь друзьям нужно помогать!

Министерство транспорта Российской Федерации
Минтранс России

Ростелеком

ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА

Снежная Королева

NINEL

БАШКИРАВТОДОР

ЭКО КЛИНКЕР
КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ЭКРА
научно-производственное предприятие

доктор Борменталь

МАГНИТ

БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
Лига Ставок

ФОНБЕТ
СТАВКИ НА СПОРТ С 1994 Г.

BURGER KING

GLORIA JEANS

ЭКСПЕРТ

+7969-759-19-95
Многоканальный

ООО «Русский проект»
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001
ОГРН 1062128165340

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

Наши услуги

Видеонаблюдение

Видеодомофоны

GSM сигнализация

Электронные замки

Турникеты, шлагбаумы

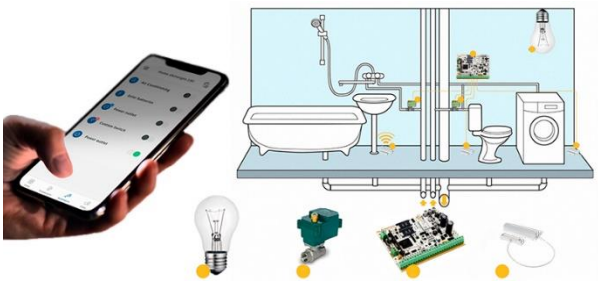

Автоматизация, умный дом

ЭКСПЕРТ

+7969-759-19-95
Многоканальный

ООО «Русский проект»
ИНН/КПП 2129060627 / 212901001
ОГРН 1062128165340

expert-sb.ru
videokamera@list.ru

У вас остались вопросы?

Мы готовы помочь

Ваш личный менеджер:
Сушков Андрей Анатольевич

+7 969-759-19-95

+7 927-667-19-95

videokamera@list.ru

expertsystemsb

expert_sb_ru

ok.ru/group/51398541574351

@expert_system_sb

expert-sb.ru